






Табло 632.4520 тип В сглобено с индустриални контакти Scame и токови защиты АВВ

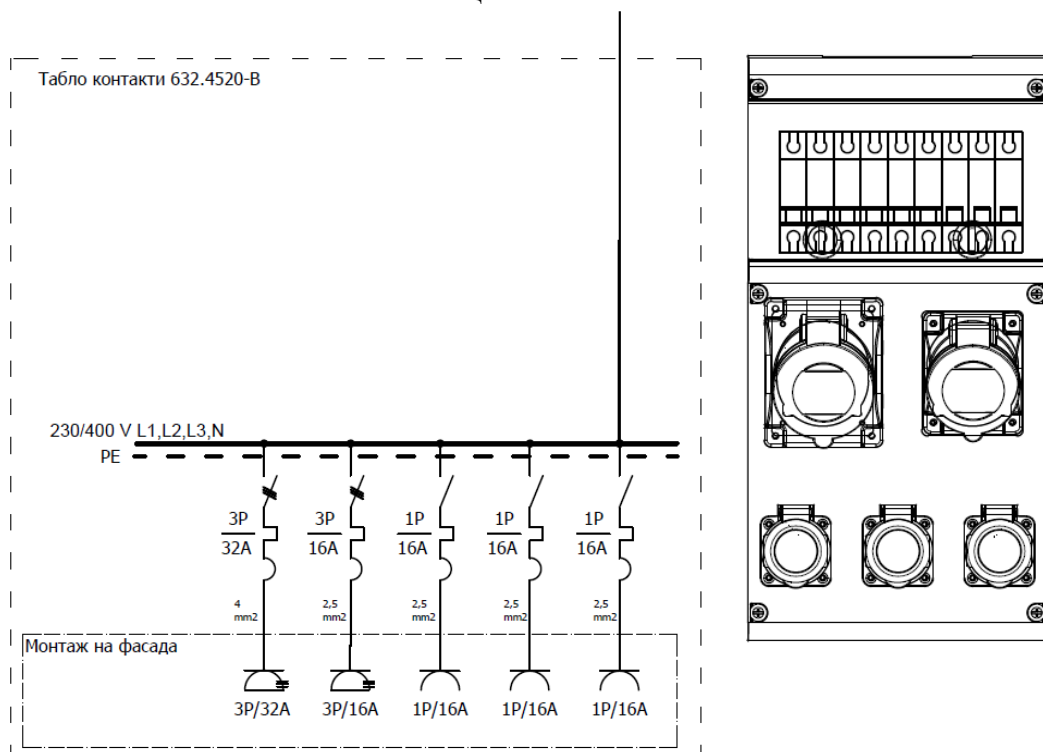

Табло контакти  
Номинален ток In  
Фази

	контакт	контакт	контакт	контакт	контакт
А	32	16	16	16	16
Фази	3L,N,PE	3L,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE

ЛЕГЕНДА

	Автоматичен прекъсвач 1P SH201
	Автоматичен прекъсвач 3P SH203
	Контакт тип "Шуко" L+N+PE, единичен, IP54, 16A
	Евро контакт 3L+N+PE, единичен, IP54, 32A или 16A

Табло с контакти с 5 отвора:

- 1 бр. 632.4520-000 - Табло за индустриални контакти и DIN модули IP66, UV, PG вход, серия BLOCK Scame
- 1 бр. 413.3267 - Промислен контакт 3P+N+E 32A 380V IP54 серия Optima панелен монтаж 84x106мм Scame
- 1 бр. 413.1667 - Промислен контакт 3P+N+E 16A 380V IP54 серия Optima панелен монтаж 70x87мм Scame
- 3 бр. 570.2561 - Контакт шуко 2P+E 16A IP44 серия Domo панелен монтаж 50x60мм Scame
- 3 бр. 2CDS211001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH201 1P 16A крива C 6kA ABB
- 1 бр. 2CDS213001R0324 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 32A крива C 6kA ABB
- 1 бр. 2CDS213001R0164 - Автоматичен прекъсвач SH203 3P 16A крива C 6kA ABB
- 1 бр. 805.3346 - Шуцер с гайка PG29, за кабел с диаметър Ø18-25, IP66, UV, Scame

**SCAME ABB legrand**

**Дистрибутор: ЕЛ ДИ ДЖИ ООД**

гр. София, ул. Неделчо Бончев 29  
sales@ldg-bg.com  
+359 2 862 8875; +359 2 862 7871

**Асемблирал: МИГАРОВ ЕЛ ЕООД**

гр. Костинброд, ул. Петровден 1  
migarov\_el@abv.bg  
+359 888 216 917