

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3

Усети
свободата.
twenty3

УЛЕСНИ ВСЕКИДНЕВИЕТО СИ

LIGHTING SOLUTIONS FOR OFFICE, INDUSTRY AND OUTDOOR

LDG
Electric Solutions

www.ldg-bg.com

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Продуктово портфолио 2025/2026

УЛЕСНИ ВСЕКИДНЕВИЕТО СИ

TRILUX twenty3 лесно и достъпно: иновативното LED осветление е идеалното решение за вашия бизнес, осигурява гъвкавост в целия процес. Благодарение на най-съвременните технологии, бърз монтаж и отлично съотношение цена-качество, то е готово за употреба и увеличава ефективността на вашите работни процеси.



Усети лекотата



Бърз и лесен монтаж, без нужда от инструменти, благодарение на интелигентно проектираната технология и практични детайли. Използвайте съществуващите монтажни отвори и спестете ценно време - независимо дали става дума за нова инсталация или подмяна 1:1 на съществуващата такава.



Усети качеството



Използването на високо качествени материали и иновативна технология, прави нашите ENEC-сертифицирани осветители, не само изключително ефективни, но гарантират и солиден и надежден експлоатационен живот. А най-хубавото е нашата 5-годишна гаранция осигуряваща дългосрочна сигурност!



Усети свързаността



Някои осветителни тела TRILUX twenty3 разполагат с интелигентно управление на светлината: благодарение на twenty3 Wireless Connect, всички компоненти могат да бъдат безжично свързани в мрежа и удобно управлявани чрез приложение – подходящо е и при съществуващи инсталации.



Усети гъвкавостта



Различни изисквания? Няма проблеми! TRILUX twenty3 дава пълна гъвкавост дори по време на монтажа. Благодарение на комбинацията от Multilumen и Multicolour технология, осветителните тела ALL IN комбинират няколко нива на светлинен поток на осветителното тяло и различни цветни температури, които могат да се настройват индивидуално за всяко осветителното тяло.


ОФИС

ВЪНШНО

УСЕТИ

Светлинни решения за
Офис, Индустрия, Външно осветление

ИНДУСТРИЯ

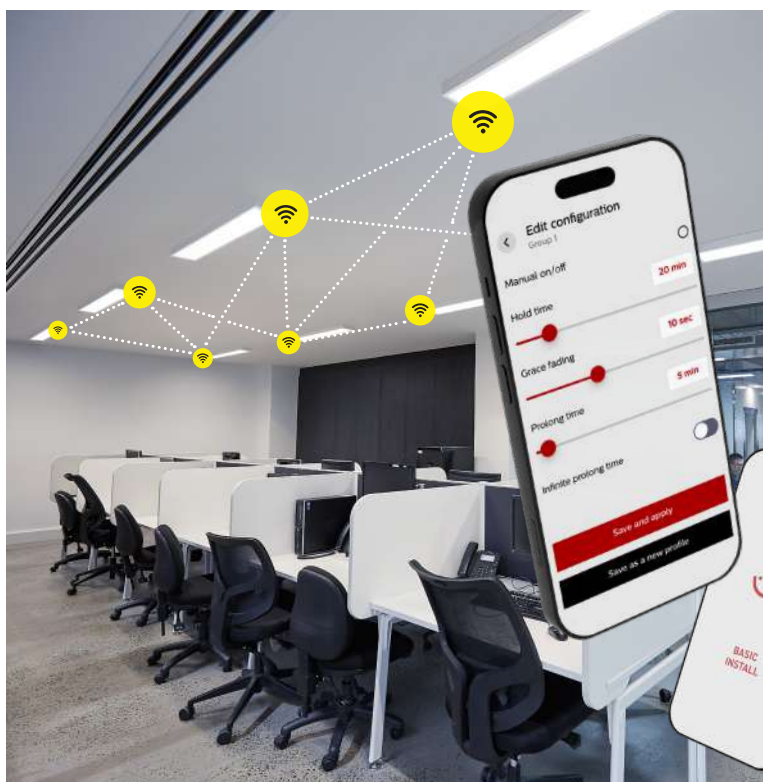

Безжично свързване и управление на осветлението:


Използването на системи за управление на осветлението е икономично и повишава ефективността. Консумацията на енергия и експлоатационните разходи намаляват и се удължава експлоатационният живот на осветителните тела.

С twenty3 Wireless Connect тези предимства са лесно постижими - не са необходими допълнителни кабели и цялата система може да се управлява удобно чрез приложение.

**Спести до 55% от
разходите за електроенергия
и използвай до 7 години повече.**

В сравнение с използването на осветители twenty3 без Wireless Connect

TRILUX twenty3 LED осветители

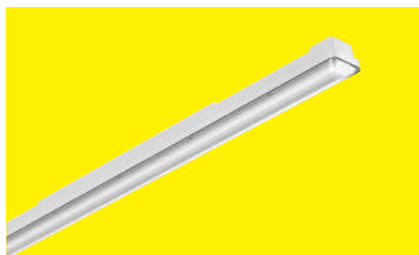

2310

Индустриален линеен
влагозащитен осветител

- Паркинги
- Складови площи
- Производствени халета
- Открити пространства



Размери (L x W x H):

1,200: 1,257 x 102 x 91 mm
1,500: 1,552 x 102 x 91 mm

Светлинен поток:

1,200: 6,000 lm, 4,000 lm
1,500: Multilumen:
6,000 lm / 4,000 lm, 8,000 lm

**Индекс на цвето предаване/ цв.
температура:**

Ra > 80 / 4,000 K

Мощност:

49/35 W, 35 W, 42 W, 54 W

**Степен на защита, клас на
безопасност:**

IP66 / IK08, safety class I

Тегло:

1,200: 2.3 kg
1,500: 2.6 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L70)



2315 G4

Индустриален линеен
влагозащитен осветител

- Паркинги
- Складови площи
- Производствени халета
- Открити пространства



Размери (L x W x H):

1,200: 1,233 x 60.5 x 60 mm
1,500: 1,533 x 60.5 x 60 mm
Опция с проходно окабеляване
(+LV): L= 1,270 / 1,570 mm

Светлинен поток:

Multilumen:
1,200: 3,800 lm / 2,600 lm
1,500: 5,600 lm / 3,800 lm

**Индекс на цвето предаване/
цветна температура**

Ra > 80
Multicolour: 4,000 K / 6,500 K
Мощност:
48/33 W, 32/22 W

**Степен на защита, клас на
безопасност:**

IP65 / IK08, safety class I

Тегло:

1,200: 1.3/1.6 kg, 1,500: 1.4/1.7 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L70)



2325 G3

LED луна

- Рецепция
- Хотели и ресторанти
- Търговски площи и шоуруми
- Коридори



Размери:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Светлинен поток:

Multilumen:
2,000 lm / 1,400 lm / 800 lm

Цветна температура:

Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:

19/13/8 W

Степен на защита:

IP20 / IP44 (от страна на стаята)
/ IK02

Клас на безопасност:

II

Тегло:

0.4 kg, 0.5 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L70)



Вижте всички детайли online!



2330 G3

LED панел за вграждане

- Коридори
- Фойета
- Офиси
- Конферентни зали



Размери (L x W x H):
620 x 620 x 34 mm

Светлинен поток:
Multilumen: 3,600 lm / 2,900 lm

**Индекс на цвето предаване/
цветна температура:**
Ra > 80
Multicolour: 3,000 K, 4,000 K

Мощност:
31/24 W

**Степен на защита, клас на
безопасност:**
IP20 / IK02, SK I

Тегло:
2.2 kg


Експлоатационен живот:
50.000 h (L70)



2340

Плафониери и аплици, IP20

- Коридори
- Стълбища
- Входни зони
- Стаи за почивка

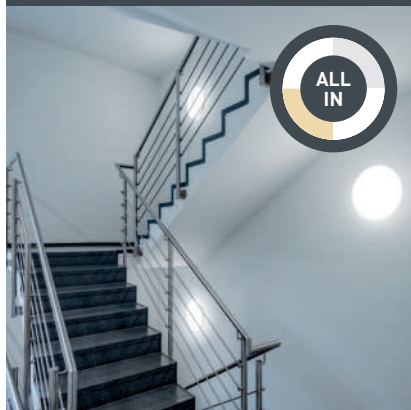

Размери:
WD1: Ø 330 x 85 mm
WD2: Ø 400 x 88 mm

Светлинен поток:
Multilumen:
WD1: 1,400 lm / 800 lm
WD2: 2,200 lm / 1,600 lm

Цветна температура:
Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:
12/8 W, 19/14 W

**Степен на защита, клас на
безопасност:**
IP20 / IK02, SK I

Тегло:
0.6 kg, 0.9 kg

Експлоатационен живот:
50.000 h (L70)



2345 G2

Плафониери и аплици, IP65

- Коридори
- Стълбища
- Входни зони
- Външни козирки



Размери:
Ø 300 x 85 mm

Светлинен поток:
Multilumen:
2,000 lm / 1,400 lm / 1,000 lm


Цветна температура:
Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:
19/12/9 W

**Степен на защита, клас на
безопасност**
IP65 / IK10, safety class II

Тегло:
0.8 kg

Експлоатационен живот:
50.000 h (L70)

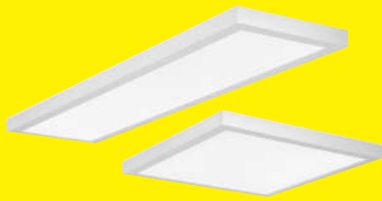

2350 G4

LED панел за повърхностен

- Офиси
- Коридори и фойета
- Конферентни зали
- Търговски площи



Размери (L x W x H):

D: 602 x 602 x 50 mm
D2: 1,202 x 302 x 50 mm
D3: 1,502 x 302 x 50 mm

Светлинен поток:

Multilumen:
D: 3,600 lm / 2,900 lm
D2: 4,000 lm / 3,000 lm
D3: 6,000 lm / 4,000 lm

Индекс на цвето предаване/ цветна температура:

Ra > 80
Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:

D: 28/22 W, D2: 31/23 W
D3: 46/31 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP20 / IK02, SK I

Тегло:

D: 2.8 kg, D2: 3.4 kg, D3: 4.2 kg

Експлоатационен живот:
50.000 h (L80)



2360 G2

LED панел за висящ монтаж

- Офиси
- Конферентни зали
- Банкови учреждения
- Училища и администрация



Размери (L x W x H):

H1: 1,200 x 300 x 20 mm
H2: 1,500 x 300 x 20 mm

Светлинен поток:

Multilumen:
H1: 4,400 lm / 3,400 lm
H2: 6,000 lm / 4,700 lm

Индекс на цвето предаване/ цветна температура:

Ra > 80
Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:

34/26 W
46/36 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP20 / IK02, SK II

Тегло:

H1: ET 5.3 kg, ETDD: 5.5 kg
H2: ET 5.8 kg, ETDD: 6.0 kg

Експлоатационен живот:
50.000 h (L70)



2370

Уличен осветител

- Натоварени улици
- Вътрешни улици
- Велосипедни и пешеходни
алеи



Размери (L x W x H):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Светлинен поток:

Multilumen:
7,500 lm / 4,200 lm / 1,800 lm
20,000 lm / 15,000 lm / 10,000 lm

Цветна температура:

3,000 K, 4,000 K

Мощност:

60/34/13 W
165/113/73 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP66, SK II

Тегло:

4.3 kg, 7.1 kg

Експлоатационен живот:
75.000 h (L80)



2375

Градински / Парков осветител

- Градински алеи
- Паркинги
- Пешеходни зони
- Велосипедни и пешеходни



Размери:

Ø 300 x 450 mm

Светлинен поток:

Multilumen: 5,000 lm / 3,200 lm

Цветна температура:

Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:

35/22 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP66 / IK08, SK II

Тегло:

4.4 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L80)



2380 G3

Индустриален осветител - камбана

- Панаирни и изложбени зали
- Производствени халета
- Складове
- Среди с повишена влажност



Размери:

Ø 290 x 167 mm

Ø 320 x 167 mm

Светлинен поток

Multilumen:

20,000 lm / 15,000 lm / 12,000 lm

30,000 lm / 25,000 lm / 20,000 lm

Цветна температура:

Multicolour: 4,000 K / 6,500 K

Мощност:

125 / 89 / 67 W

187 / 150 / 120 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP65 / IK08, safety class I

Тегло:

2.7 kg, 3.5 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L70)



2390 G2

LED прожектор

- Външни съоръжения
- Строителни площадки
- Пристанища
- Складови и контейнерни зони



Размери (L x W x H):

Малък: 241 x 309 x 48 mm

Среден: 361 x 399 x 59 mm

Голям: 419 x 449 x 61 mm

Светлинен поток:

Multilumen:

Малък: 5,000 / 3,000 / 2,000 lm

Среден: 15,000 / 10,000 / 8,000 lm

Голям: 25,000 / 20,000 / 15,000 lm

Цветна температура:

Multicolour: 3,000 K / 4,000 K

Мощност:

Малък: 40/22/14 W

Среден: 120/73/56 W

Голям: 160/126/90 W

Степен на защита, клас на безопасност:

IP65 / IK08, safety class I

Тегло:

1.5 kg, 4.2 kg, 5.7 kg

Експлоатационен живот:

50.000 h (L80)

twenty3 вариации

Продуктово име	ТОС	Вид	
2310	2310 12 В 40-840 ET PC	79 227 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 12 В 40-840 ET	79 228 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 12 В 60-840 ET PC	6000652840	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 15 В 40/60/ML-840 ET PC	* 79 229 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 15 В 40/60/ML-840 ET	* 79 230 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 15 В 80-840 ET PC	6000652940	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2310 ZLV/525/12	79 231 00	Акcesoар: Проходно окабеляване с дължина 1,2m
2310 ZLV/525/15	79 232 00	Акcesoар: Проходно окабеляване с дължина 1,5m	
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	* 84 274 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	* 84 275 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	* 84 276 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	* 84 277 40	Индустриален линеен влагозащитен осветител
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	* 77 911 40	LED луна за вграждане
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	* 77 912 40	LED луна за вграждане
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	Акcesoар: разширяващ ринг C05
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	Акcesoар: разширяващ ринг C07
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	* 76 319 40	LED панел за растерен таван
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET	* 77 677 40	LED панел за растерен таван
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	* 77 985 40	LED панел за растерен таван, ML/MC
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD	77 986 51	LED панел за растерен таван, DALI
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD	88 802 65	LED панел за растерен таван, Wi-Fi
	2330 G3 ZH/M73 M84	77 164 00	Акcesoар: окачвачи за висящ монтаж
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	* 77 901 40	Плафониери и аплици, IP20
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	* 77 902 40	Плафониери и аплици, IP20, с MW датчик
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	* 77 903 40	Плафониери и аплици, IP20
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	* 77 904 40	Плафониери и аплици, IP20, с MW датчик
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	* 77 906 40	Плафониери и аплици, IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	* 77 908 40	Плафониери и аплици, IP65, с MW датчик
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	* 85 372 40	LED панел за повърхностен монтаж, 600
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	85 379 65	LED панел за повърхностен монтаж, 600, Wi-Fi
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	* 85 373 40	LED панел за повърхностен монтаж, 1200
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	85 374 51	LED панел за повърхностен монтаж, 1200, DALI
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	85 377 65	LED панел за повърхностен монтаж, 1200, Wi-Fi
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	* 85 375 40	LED панел за повърхностен монтаж, 1500
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	85 376 51	LED панел за повърхностен монтаж, 1500, DALI
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	85 378 65	LED панел за повърхностен монтаж, 1500, Wi-Fi
	2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET	* 89 090 40
2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD		89 091 51	LED панел за висящ монтаж, 1200, DALI
2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET		* 89 092 40	LED панел за висящ монтаж, 1200
2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD		89 093 51	LED панел за висящ монтаж, 1500, DALI
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	* 82 605 40	LED Уличен осветител
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	* 82 606 40	LED Уличен осветител
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	* 82 607 40	LED Уличен осветител
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	* 82 608 40	LED Уличен осветител
	2370/42 REDUCER	84 344 00	Акcesoар: редуктор Ø42mm
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 161W ET	* 84 257 40	LED Градински / Парков осветител
	2375 RB7L/32/50-7MC 161W ET	* 84 258 40	LED Градински / Парков осветител
	2375/42 REDUCER	98 283 00	Акcesoар: редуктор Ø42mm
2380	2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET	* 98 284 40	LED Индустиален осветител - камбана
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	* 98 285 40	LED Индустиален осветител - камбана
	2380 G4 HF SENSOR	98 286 00	Акcesoар: датчик за движение
	2380 G4 HF SENSOR RMC	98 287 00	Акcesoар : дистанционно за настройване на датчика
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	* 84 207 40	LED прожектор
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	* 84 208 40	LED прожектор
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	* 84 209 40	LED прожектор
	2390 HF SENSOR	76 412 00	Акcesoар: датчик за движение/осветеност
Компоненти за Wireless Connect system	LMS 23 EasyAir 4B Switch	79 184 00	Безжичен бутон
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	79 183 00	Безжичен датчик за движение/осветеност



Multilumen



Multicolour



Wireless Connect



LiveLink Ready

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

Всички детайли за
twenty3 online!



trilux-twenty3.com

25/32 GH-BG