


Shelly[®] button 1



ЕДИН БУТОН - 4 ДЕЙСТВИЯ

Край на стресиращата ярка светлина през тъмните часове рано сутрин. Задайте свой персонализиран график и изберете мека и слаба светлина, докато навън все още е тъмно, като:

- 1X - Включване/изключване на светлината в спалнята
- 2X - Щорите са затворени
- 3X - Включване/изключване на вентилатор
- Продължително натискане - Изключване на всички светлини

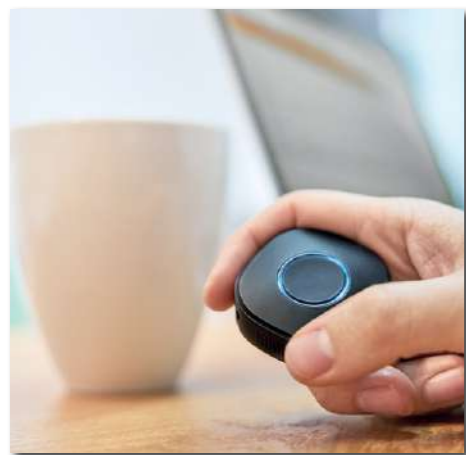

Работа с Wi-Fi

Shelly Button 1 може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа или да работи като точка за достъп.



Вградена батерия

Shelly Button 1 е с вградена акумулаторна батерия, която позволява повече от 3000 действия с едно зареждане.



Цветови подсказки

Различен цвят на индикацията за реакция за различни ситуации, както и сигнал при ниско ниво на батерия.



Зареждане с USB

Можете да зареждате Shelly Button 1 с USB кабел тип Micro-B.



Лесен контрол без хъб

Управлявайте директно чрез смартфона (таблет, лаптоп, компютър) си с приложението Shelly Cloud.



Бърз отговор

Време за реакция по-малко от 2 сек. при захранване от батерия и 0,1 сек. при захранване от USB.



Висока съвместимост

Възможност за работа в облак, локално, или чрез MQTT, REST, COAP протоколи.

УПРАВЛЯВАЙТЕ ВСИЧКО САМО С ЕДИН КЛИК

Разработихме **Shelly Button 1**, за да ви помогнем лесно да активирате или деактивирате всяко устройство или сцена ръчно само с едно кликуване. Освен това **Shelly Button 1** е толкова миниатюрен, че може да бъде поставен и носен навсякъде. Бутонът се захранва с батерия и можете да го поставите в чантата си, в калъфа на лаптопа или дори в джоба си и да го използвате винаги и навсякъде, където имате нужда от него.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	Две батерии 3 VDC - CR123A или micro USB 5 V
Живот на батерията	3000 действия с едно зареждане
Управление на комплексни сцени	Активиране или деактивиране на синхронизирани действия на няколко устройства Shelly
Затъмняване	Да
Съответства на директиви	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EC• LVD 2014/35/EC• EMC 2014/30/EC• RoHS2 2011/65/EC
Работа при температура	0 ÷ 40°C
Максимална радиочестотна мощност	10,62 dBm
Радиопротокол	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Радиочестотна лента	2412 - 2472 MHz
Работен обхват (в зависимост от конкретната обстановка)	<ul style="list-style-type: none">• до 50 m на открито• до 30 m на закрито
Размери	45x45x16 mm

МАЛЪК И МОБИЛЕН

Благодарение на малкия си размер, Shelly Button 1 може да се побере в джоба ви!

